



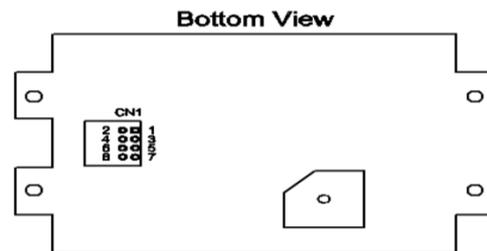

AGX RadioForce HR LF01

Desktop RFID LF Schreib-/Lesegerät

Produkt Name	AGX RadioForce HR LF 01		
Technische Daten			
Schreib-Lese-Einheit Version	HID PROX	MULTI 125	INDITAG
Gehäuse:	Material ABS, Farbe Schwarz oder Weiß		
Frequenz:	125kHz		
Maße:	180mm x 86 mm x 45 mm		
Netzteil:	5V ± 10% über Kommunikationskabel		
Leistungsaufnahme:	140mA	220mA	220mA
Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C		
Antennentyp:	Luftspule		
Schreib-/Lesereichweite:	bis zu 10cm (abhängig vom Tag)		
Unterstützte RFID Transponder Tags:	HID PROX	EM410x HITAG 1 HITAG 2 HITAG S EM4150 T5567 Q5	INDALA

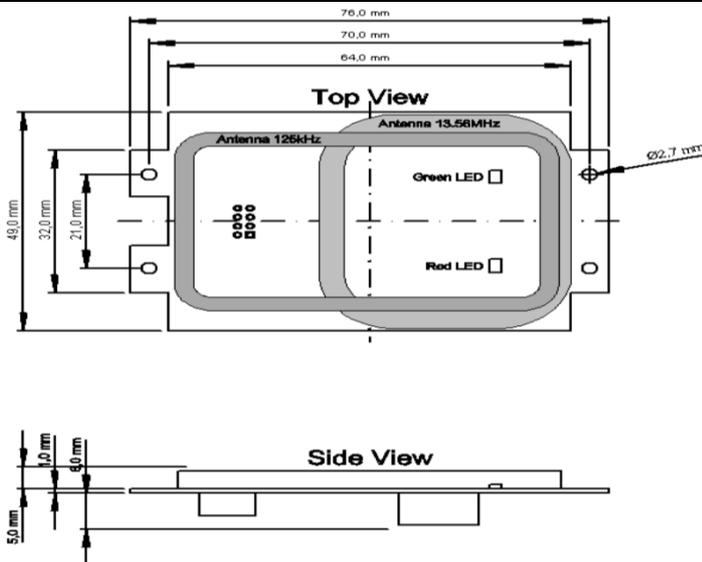

Connector CN1*	
Pin	Signal
1	USB/Supply Ground (black Wire)
2	USB Data+ (green Wire)
3	USB/Supply 5V (red Wire)
4	USB Data- (white Wire)
5	V24 Rx/D (Input)
6	J2-1**
7	V24 Tx/D (Output)
8	J2-2**

* Hirose DF11 series, 2mm pitch

** V24 operation is achieved by either closing jumper J2 on the PCB or by connecting pin 6 and pin 8 of CN1.

Artikel Nr:	AGX RadioForce HR LF 01	
Typische Anwendungen:		
Inventar Management	POS	Instandhaltung und Service
Mode & Bekleidungsindustrie	Pharma und Kosmetik	Transport und Auslieferung
Allgemeine Warenlogistik	Gesundheitswesen	Nahrungsmittel
Industrie & Automotive	Bibliotheken und Dokumente	

Kontakt:

sales@agillox.com
www.agillox.com